




## ハイス 鉄骨用テーパシャンクドリル

Coated HSS Taper Shank Drills for Steel Frame

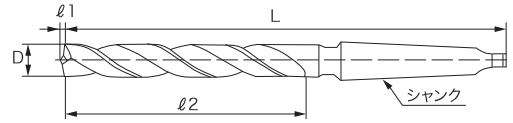

ド  
リ  
ル  
シ  
リ  
ー  
ズ

### 特長 Feature

- H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用
- ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が可能
- TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命
- 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります
- Use sweep cut type and suite for drilling processing such as H type steel・I type steel・thin sheet.
- High efficiency and low burr processing is possible due to sweep cut type.
- Longer life than Non coating due to TiN coating.
- Effective processing depth is from 3D to 5D.

単位：mm

商品コード Item Code	D	l1	l2	L	M.T.No.	使用ボルトサイズ Using Bolt Size
TC-TTD-G 18.0	18	3.0	140	260	3	M16
TC-TTD-G 20.0	20	3.3	150	270	3	M18
TC-TTD-G 22.0	22	3.7	160	280	3	M20
TC-TTD-G 24.0	24	4.0	165	285	3	M22

### 標準切削条件表 Recommended cutting conditions

被削材 Work	構造用鋼/炭素鋼 SS/SC (~HRC25)		合金鋼/工具鋼 SCM/SK (~HRC35)		合金鋼/ダイス鋼 SCM/SKD (~HRC40)		鋳鉄 FC		ステンレス鋼 SUS420/SUS430		ステンレス鋼 SUS304/SUS630		銅合金/黄銅 Copper alloy/Brass		アルミ合金 Aluminum alloy	
	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev	回転数 n(min <sup>-1</sup> )	送り量 mm/rev
18.0	520	0.31	400	0.25	280	0.23	580	0.31	300	0.27	220	0.22	520	0.27	1,055	0.44
20.0	470	0.33	360	0.26	260	0.24	530	0.33	270	0.28	200	0.23	470	0.28	950	0.45
22.0	425	0.34	325	0.26	230	0.24	480	0.34	245	0.29	180	0.23	425	0.29	860	0.46
24.0	390	0.35	300	0.27	215	0.25	440	0.35	225	0.31	165	0.24	390	0.31	790	0.47

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

These conditions are for general guidance. Therefore they are subject to change to the situation of the machine used, the tool hold rigidity, cutting oil, etc.

構造用鋼/炭素鋼 (SS,SC)	合金鋼/工具鋼 (SCM,SK)	合金鋼/ダイス鋼 (SCM,SKD)	鋳鉄	ステンレス鋼	ステンレス鋼	銅合金/黄銅	アルミ合金
~HRC25	~HRC35	~HRC40	FC	SUS420,SUS430	SUS304,SUS630	Copper alloy/Brass	Aluminum alloy
◎	○	△	○	△	△	○	○

